

900 L TONCILINDER (IN FRAME)

BRANDBARE KOUEMIDDELEN

Toncilinder

Volume	900 L
Tarra	ca. 512 kg
Tarra met frame	ca. 700 kg
Proefdruk	51 bar
Hoogte frame	1060 mm
Breedte frame	1000 mm
Diameter	800 mm
Lengte	
toncilinder	2243 mm
Lengte in frame	2420 mm

Afsluiter

TEGA materiaalnummer: 703028

1 uitgang (vloeistof en gasvormig) met stijgbuis /

2 stuks vastgeschroefd

Schroefdraad A: W 21,8 x 1/ 14" LH (links) DIN 1


Conus C: W 33 x 1/14"

Vulgewichten voor toegestane koudemiddelen

Koudemiddel	Vulgewicht	Koudemiddel	Vulgewicht	Koudemiddel	Vulgewicht
TEGAN® 600a (Isobutan)	441 kg	R-32	700 kg	R-454B	655 kg
TEGAN® 600 (n-Butan)	459 kg	R-152a	700 kg	R-454C	720 kg
TEGAN® 290	378 kg	R-452B	660 kg	R-455A	745 kg
TEGAN® 1270	387 kg	R-454A	700 kg	R-1234yf	846 kg

Opmerking

De toncilinder ligt (aan de kant van de afsluiter) iets gekanteld in het frame. Deze is zodanig geplaatst dat de afsluiters verticaal boven elkaar staan (gasvormig boven, vloeistof onder). De toncilinder mag niet door een kraan worden gehesen. Dankzij het frame kunnen ze wel op elkaar worden geplaatst middels het gebruik van een vorkheftruck. Deze kan de toncilinder zowel in lengte als breedte tillen.

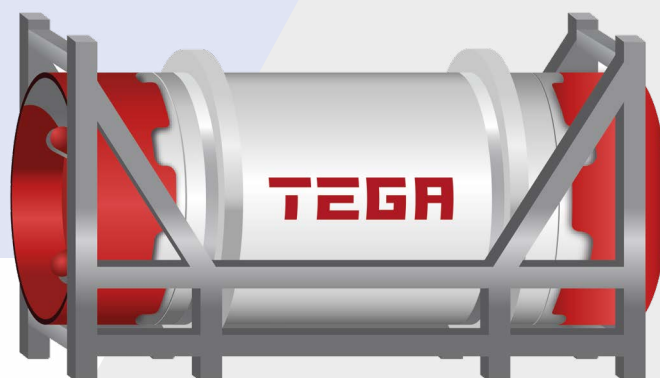

Benegas B.V.
Zuiderzeestraatweg 1
Postbus 34 | 3880 AA Putten (NL)
+31(0)341 72 33 50
koudemiddelen@benegas.com
www.benegas.com

a **DCC** business

BENEGAS 
KOUEMIDDELEN | RECYCLING | SERVICE

Voor koudemiddelen maakt Benegas gebruik van verpakkingen van TEGA uit Duitsland. Benegas en TEGA behoren tot de Ierse firma DCC PLC.